


Размери на стоманени Фланци DN 32 - 1¼"

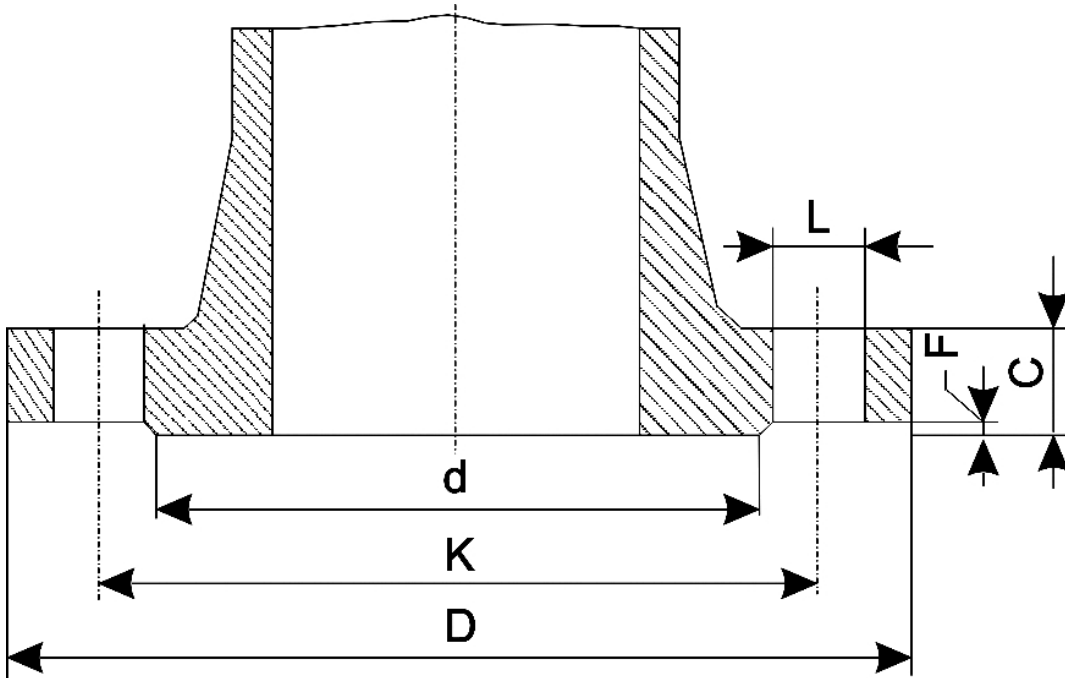

n° - брой на отворите
 dia - диаметър на болтовете

| | | | |
|-----------------|----|---|---|
| Фланец стандарт | PN | | |
| Редица | D | K | L |

n°

| | | | |
|-------------------|-------|-----|----|
| UNI 2223 | | | |
| DIN 2501 | | | |
| BS 4504 | | | |
| NF E 29-203* | | | |
| ISO/DIS 7005-1.2* | 2,5-6 | 120 | 90 |

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| 10 | 140 | 100 | 18 |
|----|-----|-----|----|

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| 16 | 140 | 100 | 18 |
|----|-----|-----|----|

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| 25 | 140 | 100 | 18 |
|----|-----|-----|----|

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| 40 | 140 | 100 | 18 |
|----|-----|-----|----|

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| 64 | 155 | 110 | 22 |
|----|-----|-----|----|

| | | | |
|----------|-----|-----|----|
| 2 100 | 155 | 110 | 22 |
|----------|-----|-----|----|

| |
|---|
| 2 |
|---|

| | | | | |
|------------------|--------|--|------|------|
| ISO/DIS 7005-1.2 | | | | |
| NF E 29-203 | 20 | | 120 | 89,0 |
| | | | | |
| 50 | 135 | | 98,5 | |
| 18 | 4 | | M16 | 19,5 |
| | | | | |
| 100 | 135 | | 98,5 | 18 |
| | | | | |
| ANSI B 16.5 | | | | |
| BS 1560 | 150 | | 4,62 | |
| (115,5) | 3,50 | | | |
| (88,9) | 0,62 | | | |
| (15,8) | 4 | | 0,50 | |
| (12,7) | 0,62 | | | |
| (15,9) | 2,50 | | | |
| (63,5) | 0,06 | | | |
| (1,6) | | | | |
| 300 | 5,25 | | | |
| (133,3) | 3,88 | | | |
| (98,4) | | | | |
| 0,75 | | | | |
| (19,0) | 4 | | 0,62 | |
| (15,9) | 0,75 | | | |
| (19,0) | 2,50 | | | |
| (63,5) | 0,06 | | | |
| (1,6) | | | | |
| 400 | 5,25 | | | |
| (133,3) | 3,88 | | | |
| (98,4) | 0,75 | | | |
| (19,0) | 4 | | 0,62 | |
| (15,9) | 0,81 | | | |
| (20,6) | 2,50 | | | |
| (63,5) | 0,25** | | | |

| | | |
|---------|--------|------|
| (6,4) | | |
| 600 | 5,25 | |
| (133,3) | 3,88 | |
| (98,4) | 0,75 | |
| (19,0) | 4 | 0,62 |
| (15,9) | 0,81 | |
| (20,6) | 2,50 | |
| (63,5) | 0,25** | |
| (6,4) | | |
| 900 | 6,25 | |
| (158,7) | 4,38 | |
| (111,1) | 1,00 | |
| (25,4) | 4 | 0,88 |
| (22,2) | 1,12 | |
| (28,6) | 2,50 | |
| (63,5) | 0,25** | |
| (6,4) | | |
| BS 10 | | |
| AS 2129 | A | 4¾ |
| (120,7) | 3 7/16 | |
| (87,3) | 9/16 | |
| (14,3) | 4 | ½ |
| (12,7) | ¼ | |
| (6,4) | — | — |
| D | 4¾ | |
| (120,7) | 3 7/16 | |
| (87,3) | 9/16 | |
| (14,3) | 4 | ½ |
| (12,7) | ½ | |
| (12,7) | — | — |
| E | 4¾ | |
| (120,7) | 3 7/16 | |
| (87,3) | 9/16 | |
| (14,3) | 4 | ½ |
| (12,7) | ½ | |
| (12,7) | — | — |
| F | 5¼ | |
| (133,3) | | |
| 3⅞ | | |
| (98,4) | 11/16 | |
| (17,5) | 4 | ⅝ |
| (15,9) | ½ | |
| (12,7) | — | — |
| H | 5¼ | |
| (133,3) | 3⅞ | |
| (98,4) | 11/16 | |

| | | |
|---------|--------|-----|
| (17,5) | 4 | 5/8 |
| (15,9) | 11/16 | |
| (17,5) | 3 1/16 | |
| (76,2) | 1/16 | |
| (1.6) | | |
| J | 5¼ | |
| (133,3) | 37/8 | |
| (98,4) | 11/16 | |
| (17,5) | 4 | 5/8 |
| (15,9) | ¾ | |
| (19,0) | 3 1/16 | |
| (76,2) | 1/16 | |
| (1.6) | | |

Забележка - Размерите на фланци стандарт ANSI - BS -AS са в инчове; останалите са в mm (тези включени в скобите са производни от инчове в милиметри)* Само за напорни редици PN 2,5-6-10-16-25-40** Да бъдат добавени към дебелината C на фланеца